



Luftbild: 06/2019 Produktion Seilflechter Tauwerk GmbH, Braunschweig-Bienrode

SEILFLECHTER



FEUERWEHRLEINEN

Qualitätstauwerk seit über 275 Jahren!



SEILFLECHTER TAUWERK GMBH


Seilwaren- und Tauwerkfabrik

Auf dem Anger 4 S
38110 Braunschweig

Tel. +49 5307 9611-0
Fax +49 5307 9611-55

Auftragsannahme
+49 5307 9611-50

info@seilflechter.de
www.seilflechter.de

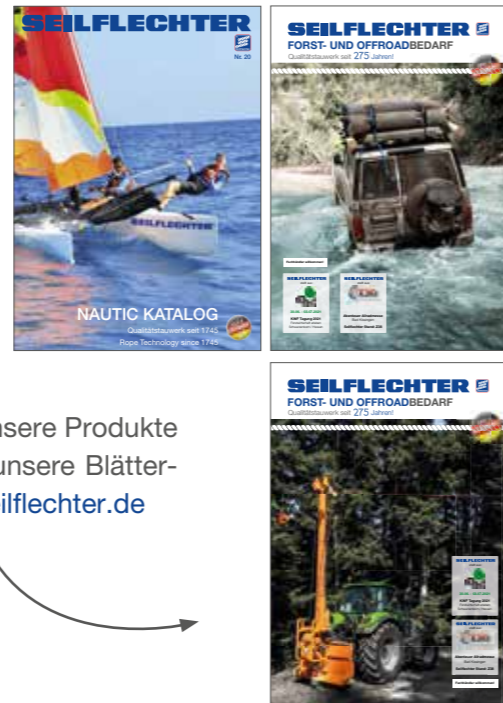

Für einen Einblick in unsere Produkte
schauen Sie gerne in unsere Blätter-
kataloge unter www.seilflechter.de

Täglich bis zu 140.000 Meter Qualitätsprodukte von Seilflechter.
Seit 1745 im Familienbesitz der Familie Halle.

Vertrieb auch über Ihren Ausrüster!

275 seit 1745 **JAHRE**
SEILFLECHTER
Tradition trifft Zukunft.



Finde uns auf
Facebook!

<https://www.facebook.com/seilflechter>



Finde uns auf
Instagram!

https://www.instagram.com/seilflechter_tauwerk

Stand: Mai/21

© Copyright by Seilflechter Tauwerk GmbH, 38110 Braunschweig (Germany). Kein Teil des Kataloges darf in irgendeiner Form (Druck, Kopie, Mikrofilm oder anderes Verfahren) ohne schriftliche Genehmigung der Firma Seilflechter Tauwerk GmbH reproduziert oder unter Verwendung elektronischer Systeme verarbeitet, vervielfältigt oder verbreitet werden. Irrtümer, Druckfehler und technische Änderungen vorbehalten.



**ORIGINAL SEILFLECHTER
FEUERWEHRLEINEN**

DIN 14920:2020-11

Diese Leinen haben eine Baumusterprüfbescheinigung und stellen in Qualität das Beste dar, was wir je an Feuerwehrleinen empfehlen konnten. Diese „Seilflechter-Qualitätsfeuerwehrleinen“ aus Polyester sind seit vielen Jahren von bedeutenden Berufsfeuerwehren und Feuerwehrschulen erprobt und haben sich hervorragend bewährt.

	Die Feuerwehnorm fordert:	Seilflechter-Feuerwehrleinen erreichen:
Mindest-Reißkraft	14 kN	17 kN
Mindest-Durchmesser	10 mm	10 - 11 mm
Mindest-Elastische Dehnung	4,5 %	6 %
Mindestgewicht je 100 m	7 kg	7,2 kg
Reißdehnung höchstens	25 %	22 %



152030LM vernäht



152030KN vernäht



152030LM verspleißt



152030KN verspleißt



152030SV vernäht

Artikelnr.	Bezeichnung	Länge [m]	Ausführung
152020KN	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 20-H, nicht Normgerecht	20	Enden vernäht, Holzkebel/Öse
152020LM	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 20-K, nicht Normgerecht	20	Enden vernäht, Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ F/Öse
152030KN	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 30-H, DIN 14920	30	Enden vernäht, Holzkebel/Öse
152030LM	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 30-K, DIN 14920	30	Enden vernäht, Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ F/Öse
152030SV	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 30-KA, nicht Normgerecht	30	Enden vernäht, Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ A/Öse
152020KN.H	Feuerwehrleine SEILFLECHTER F 20-H, nicht Normgerecht	20	Holzkebel/Augspleiß
152020LM.H	Feuerwehrleine SEILFLECHTER F 20-K, nicht Normgerecht	20	Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ F/Augspleiß
152030KN.H	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 30-H, DIN 14920	30	Holzkebel/Augspleiß
152030LM.H	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 30-K, DIN 14920	30	Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ F/Augspleiß
152030SV.H	Feuerwehrleine SEILFLECHTER FL 30-KA, nicht Normgerecht	30	Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ A/Augspleiß

Hinweis: Feuerwehrleinen unter 30 m Länge entsprechen nicht der Norm!

OPTIONAL: Alle Leinen können zusätzlich mit einem RFID Chip oder anderen maschinenlesbaren Kennzeichnungen ausgestattet werden. Fragen Sie uns an!

**ORIGINAL SEILFLECHTER
MEHRZWECKLEINE**

DIN 14920 - 2/99 (früher Halteleine)



Spiralgeflochten, drallarm, verrotungsfest, besonders geschmeidig, ganze Leine rot gefärbt, Ø 10 mm, über 700 daN Reißkraft.

Artikelnr.	Bezeichnung	Länge (m)	Ausführung
154020KN	Mehrzweckleine SEILFLECHTER A 20 H, DIN 14920 Anhang B	20	Holzkebel/Augspleiß
154020LM	Mehrzweckleine SEILFLECHTER A 20-K, DIN 14920 Anhang B	20	Kausche A 10 mit Karabinerhaken Typ F/Augspleiß
154020C120	Mehrzweckleine SEILFLECHTER A 20 K, nicht Normgerecht Anhang B	20	Kausche A 10 mit Karabinerhaken C120/Augspleiß

ZUBEHÖR


Mehrzweckbeutel



Feuerwehr Trageleine




Seil-Schlauchhalter

Artikelnr.	Bezeichnung	Länge [m]	Ausführung
157038	Mehrzweckbeutel aus Baumwolle		Karabinerhaken und Click-Verschluss
157035	Feuerwehr Trageleine	1,0	Mit 2 Karabinerhaken
156031	Seil-Schlauchhalter DIN 14828, rot	1,6	Holzkebel/Öse

SEILFLECHTER FLAMMTRUTZ-RETTUNGSLleine

Zugelassene Rettungsleine für Personen mit Pressluftatmer in der Seeschifffahrt.



Artikelnr.	Ausführung	Durchmesser [mm]	Farbe	Länge [m]	Festigkeit [kg]
151013	mit Solas Kennzeichnung nach Med/3.44	10	orange	30	350

**VERBESSERTE FEUERWEHRLEINE
MIT MEHR SICHERHEITSRESERVEN**

Die Seilflechter Tauwerk GmbH hat ihre „Original Seilflechter Feuerwehrleine“ aus Polyester im Hinblick auf Bruchlast, Geschmeidigkeit, elastische Dehnung und Gewicht verbessert. Nach wie vor ist die Leine von der Bundesanstalt für Materialforschung und -prüfung (BAM) in Berlin typgeprüft gemäß DIN 14 920 „Feuerwehrleine – Anforderungen, Prüfung, Behandlung“.

Demnach sind folgende Werte zu erfüllen: Reißkraft von mindestens 14 kN, Mindestdurchmesser von 10 mm, elastische Dehnung nicht unter 4,5 %, Mindestgewicht je 100 m von 7 kg und Reißdehnung von maximal 25 Prozent.

Mit einer Mindestreißkraft von 17 kN, einem Mindestdurchmesser von 10 bis 11 mm, einer elastischen Dehnung von mindestens 6 %, einem Mindestgewicht von 7,2 kg/100 m und einer Reißdehnung von höchstens 22 Prozent übertrifft die „Original Seilflechter Feuerwehrleine“ die Anforderungen der DIN nach Herstellerangaben in allen Kriterien.

Die Leine ist spiralgeflochten und wahlweise an einer Seite mit Knebel oder mit Kausche und DIN-Karabinerhaken ausgestattet.

Unsere Leine übertreffen alle Normvorgaben!

